



BAKERLUX SHOP.Pro™



中文

以尊重环境为目的,我们决定使用电子版产品目录,并用宣传页替代产品目录。
该决策为我们节省了高达95%的纸张消耗。您可以扫描该二维码下载完整的电子目录。
需要更多信息?请访问unox网站与我们联系吧!



访问unox.com配置您的
BAKERLUX SHOP.Pro™。

LI278540

每个细节都很重要

烹饪之前和烹饪期间发生的事项,食品负荷量的变化,随季节导致的食物特性变化以及各团队成员的独特技能。



对流烤箱

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO对流烤箱和
BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH & LED
带湿度对流烤箱运用智能技术为工作团队提供具体支持,
在所有工作条件下都能保证高水平性能。

BAKERLUX SHOP.Pro™ 烤箱提供四种可选系列,
以满足所有需求。



BAKERLUX SHOP.Pro™
CAMILLA

超市面包部门



BAKERLUX SHOP.Pro™
VITTORIA

咖啡店和快餐连锁店



BAKERLUX SHOP.Pro™
ROSSELLA

小型店铺或烘焙室



BAKERLUX SHOP.Pro™
ELENA

咖啡馆和小吃店

性能独特

Unox智能技术旨在最大限度地提高工作成果并保证
完美烘焙。



20

个法式长棍面包

18 分钟



52

份美味饼干

16 分钟



120

份酥脆披萨

18 分钟



46

份泡芙糕点

22 分钟



48

份羊角面包

20 分钟



48

份香肠卷

21 分钟

数据参考基础为满负荷4盘 600x400。

Unox质保

LONG.Life4 加长质保证实了 Unox的可靠性和长期投资的安全性。激活质保很简单。



1.

连接烤箱至互联网。



2.

登录 ddc.unox.com
注册您的烤箱。



3.

登录 unox.com 激活
LONG.Life4 质保。



4.

4 年 / 10,000
小时质保 让您无忧虑。

访问unox.com查看所在国家/地区的质保条款。仅适用于 MASTER 和 TOUCH 型号。

MASTER

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER是 SHOP.Pro™类别中最先进的系列。该系列烤箱配备7”液晶触控界面、人工智能和互联网连接技术。


MASTER系列可以安装无风烟罩或无水烟罩以及界面控制式发酵箱LIEVOX。

智能

极致的技术保证完美的结果。

可靠

结果可重复，执行快速，节省能源。

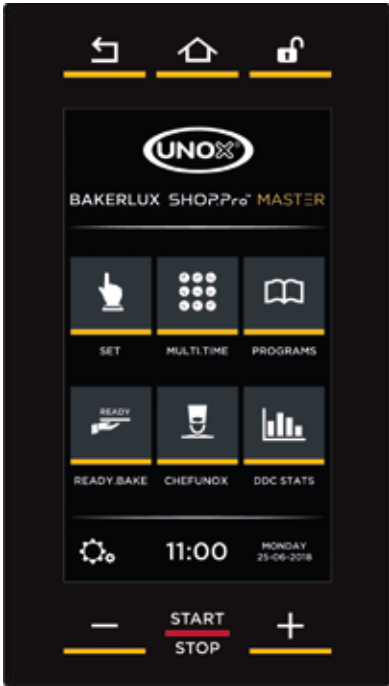

TOUCH

BAKERLUX SHOP.Pro™的TOUCH系列配备 2.4”液晶触控界面，可以通过图片直观地记忆程序。


TOUCH系列可以安装无风烟罩或无水烟罩。

精准

敏感食品也能收获完美结果。

直观

可存储带图片程序。



烹饪步骤
9 步



ADAPTIVE.Cooking
自适应烹饪
总是收获完美成果。



可存储程序
896



Humidity
0-20-40-60-80-100%



AUTO.Soft
敏感精致烹饪功能。



智能烹饪
CHEFUNOX
MULTI.TIME



风扇速度
2档风速模式



SMART.Preheating
智能预热
智能方式预热。



Wi-Fi & Lan
(可选配件)



烹饪步骤
9 步



可存储程序
99



Humidity
0-20-40-60-80-100%



Wi-Fi & Lan
(可选配件)



风扇速度
2档风速模式

LED

BAKERLUX SHOP.Pro™的LED系列对流烤箱，可以在烘焙期间增加湿度并减少通风。

LED系列烤箱，可以安装拥有高效过滤能力的蒸汽冷凝无风烟罩，或不需要水连接的无水烟罩。

具体

敏感精致烹饪烘焙管理。

完善

控制通风和湿度。



GO

The BAKERLUX SHOP.Pro™的GO系列对流烤箱孜孜不倦的工作，为高效烘焙冰冻羊角面包与冰冻预熟面包而专业设计。

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO可以配备无水烟罩，无需水连接。

基础

简单烘焙，零异味。

简洁

总是收获完美成果。



丰富的对流烤箱类别

容量
功率
尺寸
(l x p x h)

10 600x400
15,5 kW
800x811x952
mm

6 600x400
10,3 kW
800x811x682
mm

容量
功率
尺寸
(l x p x h)

4 600x400
6,9 kW
800x811x502
mm

4 600x400
6,9 kW
800x811x500
mm

3 600x400
3,5 kW
800x811x427
mm

3 600x400
3,5 kW
800x811x425
mm


容量
功率
尺寸
(l x p x h)

4 460x330
3,5 kW
600x669x502
mm

4 460x330
3,5 kW
600x669x500
mm

3 460x330
3 kW
600x669x427
mm

3 460x330
3 kW
600x669x425
mm



烹饪步骤
9 步



可存储程序
99



Humidity
0-20-40-60-80-100%



风扇速度
2档风速模式



烹饪步骤
9 步



可存储程序
99



Humidity
0-20-40-60-80-100%



风扇速度
2档风速模式