



XEBC-06EU-EPLM

项目	
型号	
数量	
日期	

型号

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP



能源效率 14.6 kWh/天 - 0 kg CO₂/天*

*更多信息详见最后一页。

万能蒸烤箱

电气式

6 盘 600x400

右侧铰接

9.5"触控面板

电压: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~

说明

技术先进的万能蒸烤箱，既能进行新鲜及冷冻的面包与甜点的烘焙，也能进行烹饪程序（脱水、蒸、低温烹饪、真空烹饪、烘烤、烧烤、煎炸、复热与餐盘加热等）。得益于UNOX密集烹饪与智能性能技术，确保完美且可重复的成果。UNOX大厨自动管理烘焙程序，无需专业厨师也能收获完美结果。



标准烹饪特性

程序

- 1000+ 程序
- UNOX大厨: 从文库中选择需要烹饪的食物，烤箱将自动设置所有参数。
- 分层计时: 同时管理多达10个烹饪程序
- 宴会准备: 同步放入的烤盘，以便让所有的菜肴同时烹饪就绪。
- MIND.Maps™: 直接在控制面板上绘制烹饪流程
- READY.BAKE 即时烘焙: 随时可用的设置，具有超快速的启动时间

手动烹饪

- 温度: 34 °C - 260 °C
- 多达 9个 烹饪步骤
- 温度控制: 湿度或干燥度设置为10 %
- 使用核心探针的 Delta T 烹饪
- 带4个测量点的核心探针
- 带2个测量点的真空低温烹饪核心探针(可选配件)

高级自动化烹饪功能

Unox智能性能

- 自适应烹饪™: 自动调节烹饪参数，确保产生可重复的烹饪结果。
- 温度控制™: 全面控制烹饪腔室内的湿度
- 智能预热: 自动设置预热温度和持续时间
- 温和升温功能: 控制热量上升，使口感更加细腻
- SENSE.Klean 感应清洗: 评估烤箱的污垢程度，并建议合适的自动清洗程序

Unox Intensive Cooking

- 强力抽湿™: 快速抽取烤箱腔室内湿度
- STEAM.Maxi™ 强力蒸汽: 产生饱和蒸汽
- 强力通风™: 管理风扇自动换向和脉冲功能
- PRESSURE.Steam 压力蒸汽: 提高蒸汽饱和度和温度



XEBC-06EU-EPLM

主要特性

- ROTOR.Klean™ 转子清洗™: 自动清洗系统
- 风扇挡板后方自动清洗
- 圆角边高强度耐腐蚀性的AISI 316L 不锈钢烹饪腔室。
- 三层玻璃
- 烹饪腔室通过嵌入烤箱门中的LED灯照明。
- 带防倾翻系统的烤盘支架
- 集成在烤箱门上的接水槽，烤箱门开启时也可正常工作。
- 4档快速风扇系统与高性能圆形加热元件
- 集成式 DET&Rinse™ 清洁剂盒
- 集成式Wi-Fi
- Wi-Fi 网络数据: 下载/上传 HACCP数据
- Wi-Fi 网络数据: 下载/上传 程序


手机应用和网络服务

- DDC 手机应用和电脑端应用：通过实时检查和监控烤箱的运行状况，创建和分享新的菜谱。人工智能可以将能耗消费数据转化为有用的信息，并让您能够增加每天的利润。
- Top Training 应用：下载 Unox Top.Training 应用，逐步了解您的新烤箱控制面板的所有秘密

配件

- 无风烟罩: 蒸汽冷凝烟罩
- 蒸汽冷凝烟罩: 过滤异味并吸收烹饪腔内释放的热量，无需用水
- 适用于无水烟罩的活性炭过滤器:
- STEAM.Boost 爆发式蒸汽: 高容量储热系统，烤箱可以按需烘焙关键时刻额外产生50%的蒸汽量。高容量的热能储存系统，让烤箱能按需烘焙关键环节产生多达50%的额外蒸汽。
- SMART.Drain 智能油脂收集套件: 它的功能是基于一个特殊的双向阀，它可以收集烹饪期间产生的任何脂肪和烹饪液体，并将其排入油脂收集箱
- DECKTOP 平炉: 传统石板烹饪，对流热风烘焙和蒸汽烹饪
- LIEVOX 醒发箱: 配备传感器的醒发箱，能够自动控制和干预发酵过程。
- 接地柜: 推荐的解决方案能优化厨房布局，并确保一切整洁有序
- 底架: 多功能支架，适用于安全存放烤盘并使烤箱位于理想工作高度
- QUICK. Load 推车系统
- 烘焙必备: 特殊烤盘
- DET&Rinse™ ECO: 环保配方，适用于日常清洁，最大程度的环保。非常适合轻度污垢。
- DET&Rinse™ ULTRA: 清洁和漂洗剂，用最少的耗费保证烤箱的最大清洁度并延长烤箱使用寿命
- PURE / PURE.XL: 树脂过滤系统，可从水中清除导致烤箱烹饪腔室内水垢形成的所有物质
- PURE-RO: 反渗透水过滤系统，可以消除水中的氯化物和水垢
- 以太网连接组件

XEBC-06EU-EPLM

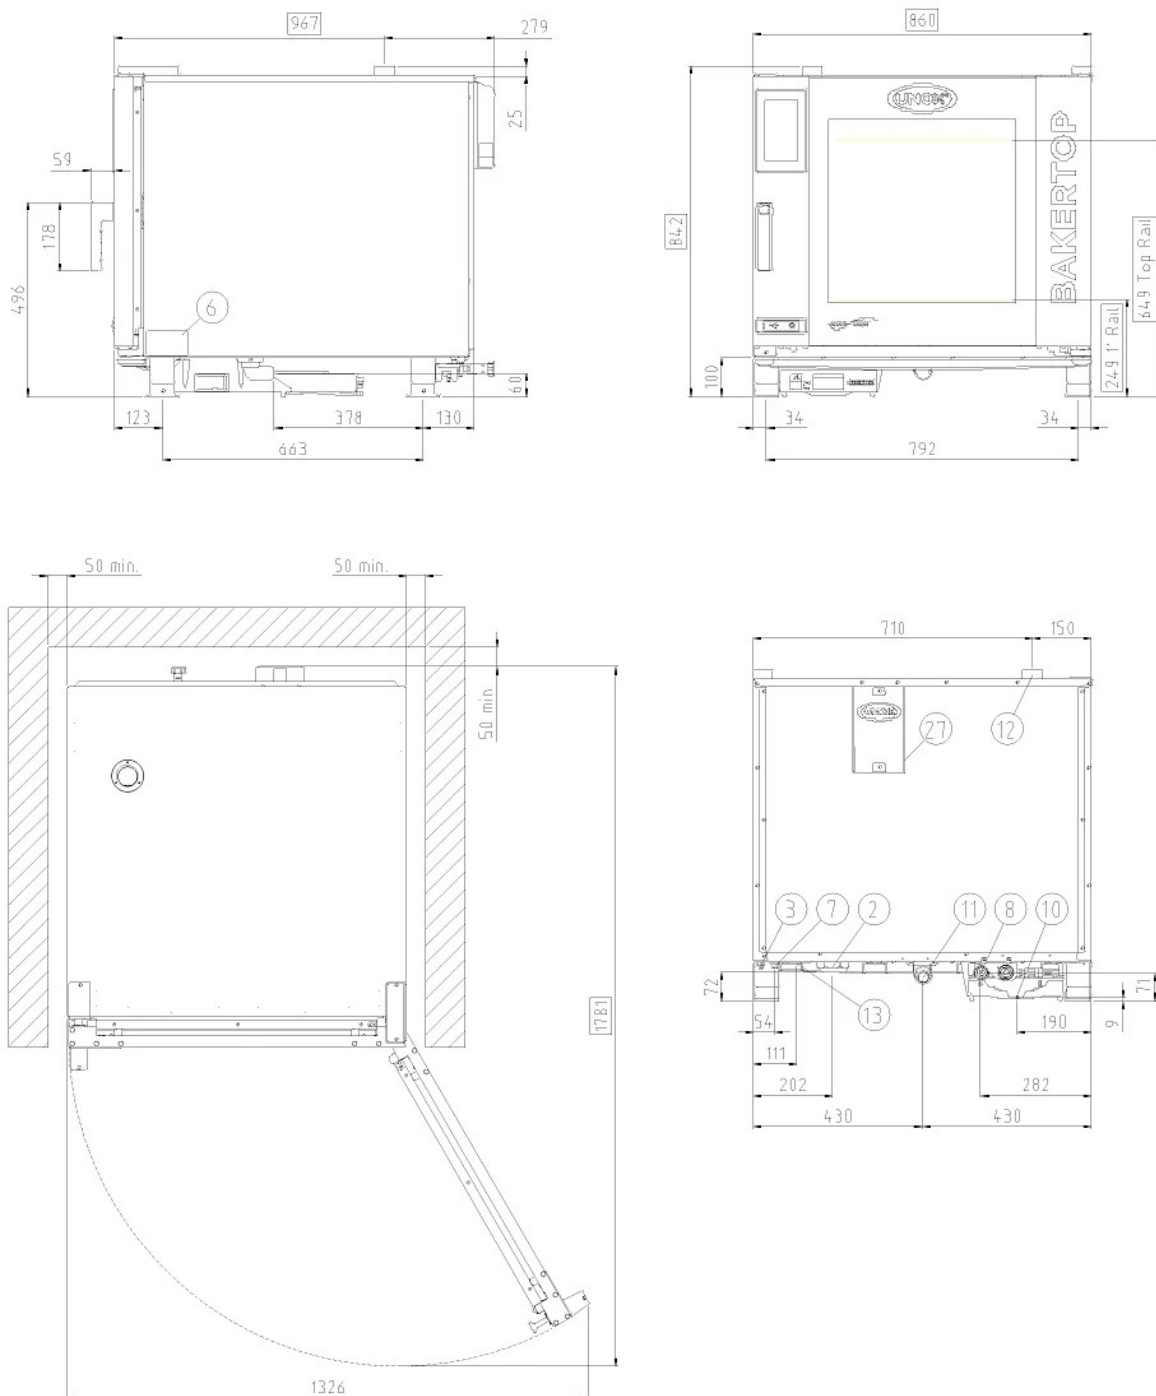

尺寸与重量

宽度	860 mm
深度	967 mm
高度	842 mm
净重	112 kg
盘距	80 mm

连接位置

- 2 端子板电源供应
- 3 单电位端子
- 6 技术参数铭牌
- 7 安全恒温器
- 8 3/4 " 螺纹进水口
- 10 ROTOR.Klean™ 转子清洗™ 进水口:

- 11 腔室排污管道
- 12 热烟排气烟囱
- 13 配件 连接
- 27 冷却空气出口



XEBC-06EU-EPLM

供电电源

选项 A

电压	380-415 V
阶段	~3PH+N+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	14,3 kW
最大电流	23 A
断路器尺寸要求	25 A
电缆要求*	5G x 2,5 mm ²
插头	X ✓

选项 B

电压	220-240 V
阶段	~3PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	14,3 kW
最大电流	37 A
断路器尺寸要求	40 A
电缆要求*	4G x 6 mm ²
插头	X ✓

选项 C

电压	220-240 V**
阶段	~1PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	14,3 kW
最大电流	62.5 A
断路器尺寸要求	63 A
电缆要求*	3G x 10 mm ²
插头	X ✓

**电气连接组件

型号	XUC129
电压	220-240 V
阶段	~1PH+PE

* 推荐尺寸 - 遵守当地法规。

能源效率

能耗	14.6 kWh/天
二氧化碳排放量	0 CO ₂ /天**

**该估算仅包括烤箱产生的直接排放物。通过选择可再生能源，间接排放可减少为零。

根据烤箱的每日使用量估算 (300天/年) :

8 次半载羊角面包 (装载量为 50%) 。

根据每周使用的清洗程序估算 (42 周/年) :

每周 1 次短时清洗。

安装要求

Unox产品安装必须满足所在国家的标准要求（燃气、电压、液压、通风、换气等）。如果是燃气烤箱，则必须进行燃烧排放分析。

注册DDC服务以访问数据和产品规格。

www.ddc.unox.com



XEBC-06EU-EPLM

供水系统

若使用不符合UNOX最低水质标准的供水，将导致质保无效。购买方有责任通过适当的处理措施确保进水水质符合所列规范。每台烤箱都需要连接至水龙头。

管道压力: 饮用水进口: 3/4英寸 NPT, 管道压力: 1.5 至 6 倍大气压; 21 至 87 psi (2倍; 29 psi 大气压 推荐)。

进水规格

游离氯	≤ 0.5 ppm
氯胺	≤ 0.1 ppm
pH值	7 - 8.5
电导率	≤ 1000 μS/cm
总硬度	≤ 30° dH
氯化物	≤ 120 ppm

蒸汽循环: 进水规格

总硬度	≤ 8 °dH*
氯化物	≤ 25 ppm

*该数值适用于每天1-2小时的蒸汽烹饪。如果水的总硬度值≤ 8° dH时仍有水垢产生，则必须使用适宜的水处理系统；我们推荐使用离子交换树脂水处理系统，禁止使用聚磷酸盐水处理系统。

排水管

属性

Pvc drain (or similar according to market HACCP requirements) 40 mm positioned on the floor and behind the column

叠装设备只需要一个排水管。

注册DDC服务以访问数据和产品规格。

www.ddc.unox.com