



XEFR-04EU-ETRV

项目	
型号	
数量	
日期	

型号

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH



能源效率 7.9 kWh/天 - 0 kg CO₂/天

*更多信息详见最后一页。

热风炉

4 盘 600x400

2.4"吋 触控面板。

自动开门

电压： 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~

电气式

右开门

说明

热风炉，非常适合烘焙早餐和小吃类食物，尤其是甜点和冷冻的面包类产品。具有湿度设置功能，2档风速和304不锈钢烹饪腔室。2.4英寸触摸数控面板可用于存储99个烹饪程序及其图像和名称。使工作的各个环节变得便利。可连接互联网并使用datadrivencooking.com门户网站。



标准烹饪特性

程序

- 99 程序

手动烹饪

- 温度: 34 °C - 260 °C
- 多达 9 个 烹饪步骤
- 湿度设置为20 %

手机应用和网络服务

- DDC 手机应用和电脑端应用：通过实时检查和监控烤箱的运行状况，创建和分享新的菜谱。人工智能可以将能耗消费数据转化为有用的信息，并让您能够增加每天的利润。
- Top Training 应用：下载 Unox Top.Training 应用，逐步了解您的新烤箱控制面板的所有秘密

高级自动化烹饪功能

Unox密集烹饪


- DRY.Plus: 快速抽取烤箱腔室内的湿度
- STEAM.Plus: 产生即时湿度
- AIR.Plus: 多个可换向风扇，2档风速可选

主要特性

- 带圆角边的高耐腐蚀性的AISI 304不锈钢烹饪腔室。
- 双层玻璃
- 烤箱门嵌入式LED照明。
- 带镀铬不锈钢烤架的烘焙腔室
- 2档快速风扇系统与高性能圆形加热元件
- 集成式Wi-Fi网络连接
- Wi-Fi / USB 数据: 下载/上传 HACCP数据
- Wi-Fi / USB 数据: 下载/上传 程序



XEFR-04EU-ETRV

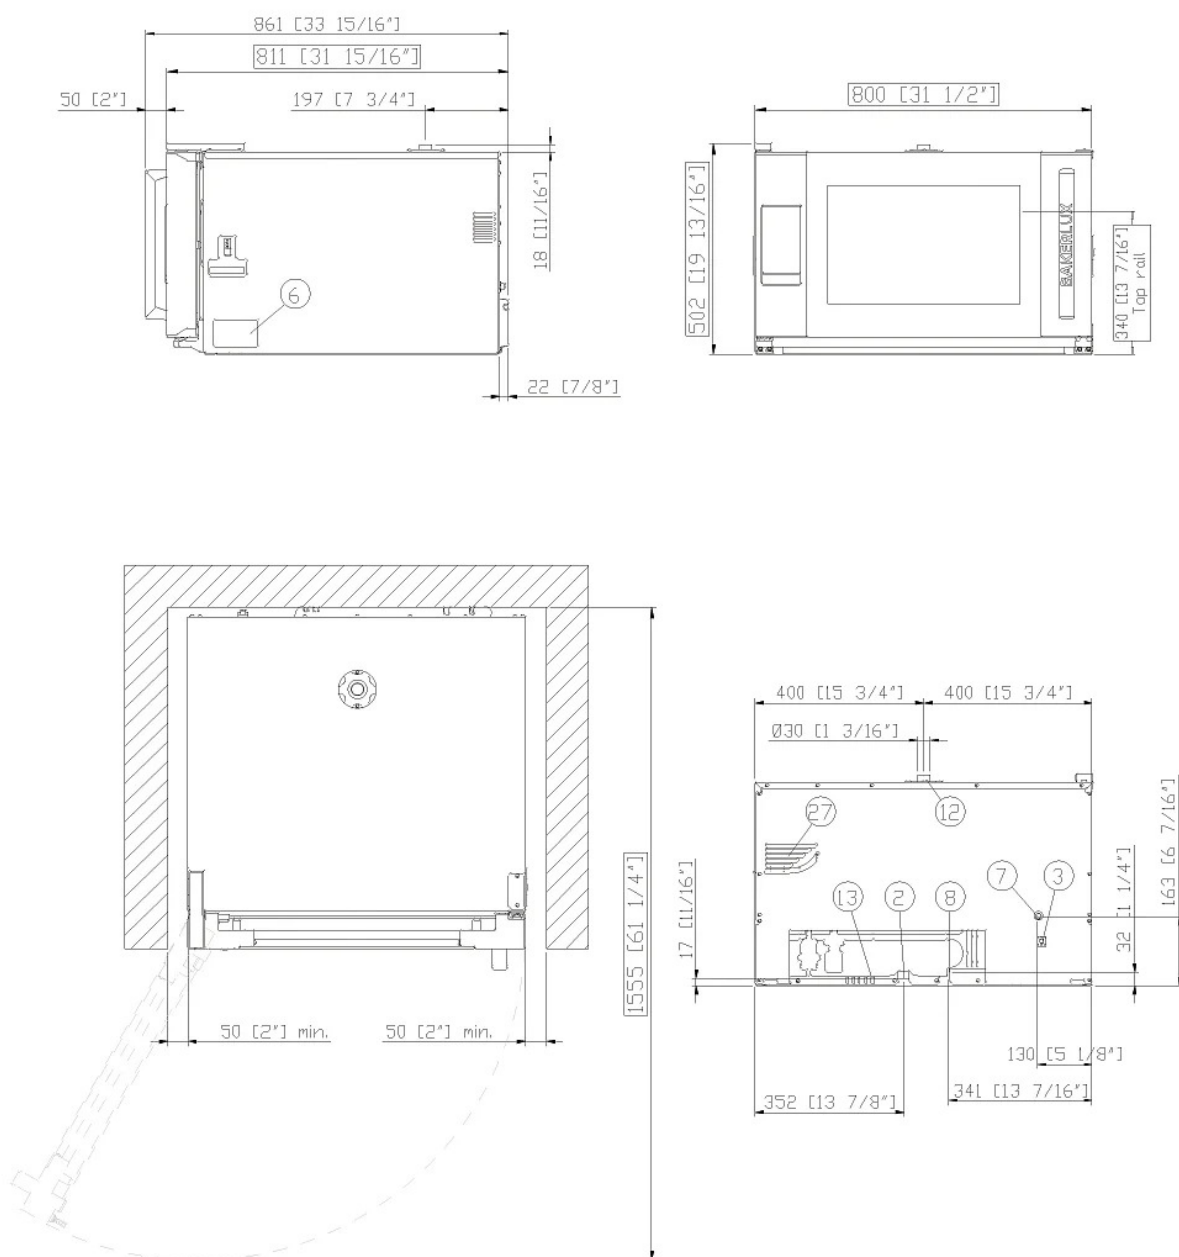

尺寸与重量

宽度	800 mm
深度	811 mm
高度	502 mm
净重	57 kg
盘距	75 mm

连接位置

2	端子板电源供应
3	单电位端子
6	技术参数铭牌
7	安全恒温器
8	3/4 " 螺纹进水口
12	热烟排气烟囱

13	配件 连接
27	冷却空气出口



XEFR-04EU-ETRV

电源
水管
安装要求
配件

供电电源

标准

电压	380-415 V
阶段	~3PH+N+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	6.9 kW
最大电流	14 A
断路器尺寸要求	16 A
电缆要求*	5G x 1,5 mm ²
插头	不包含

选项 A

电压	220-240 V
阶段	~3PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	6.9 kW
最大电流	15.5 A
断路器尺寸要求	25 A
电缆要求*	4G x 2,5 mm ²
插头	不包含

选项 B

电压	220-240 V
阶段	~1PH+PE
电频	50 / 60 Hz
总功率	6.9 kW
最大电流	30 A
断路器尺寸要求	32 A
电缆要求*	3G x 4 mm ²
插头	不包含

* 推荐尺寸 - 遵守当地法规。

能源效率

能耗

二氧化碳排放量

**该估算仅包括烤箱产生的直接排放物。通过选择可再生能源，间接排放可减少为零。

根据烤箱的每日使用量估算 (300天/年) :

6次 轻载量烤鸡(载量为20%)、1次 满载烤土豆、3次 满载蒸汽烹饪，温度180 °C，时长 2小时。

根据每周使用的清洗程序估算 (42 周/年) :

1 次长时间清洗，1 次中度清洗。

配件

- 无风烟罩: 蒸汽冷凝烟罩
- 蒸汽冷凝烟罩: 过滤异味并吸收烹饪腔内释放的热量，无需用水
- DECKTOP 平炉: 传统石板烹饪，对流热风烘焙和蒸烤烹饪
- LIEVOX 醒发箱: 配备传感器的醒发箱，能够自动控制和干预发酵过程。
- 底架: 多功能支架，适用于安全存放烤盘并使烤箱位于理想工作高度
- 烘焙必备: 特殊烤盘
- SPRAY&Rinse 清洁喷雾剂: 一种实用的喷雾清洁剂，适用于手动清洁各种类型的烤箱，它能有效去除油脂和各类污垢
- PURE: 树脂过滤系统，可从水中清除导致烤箱烹饪腔室内水垢形成的所有物质
- 以太网: 连接板用于将烤箱与Unox云端和DDC应用互联
- XUC152

供水系统

若使用不符合UNOX最低水质标准的供水，将导致质保无效。
购买方有责任通过适当的处理措施确保进水水质符合所列规范。

饮用水进口：3/4英寸 NPT*，管道压力：21
管道压力: 至 87 psi；1.5 至 6 倍大气压 (29 psi；2倍 大气压 推荐)。

进水规格

游离氯	≤ 0.5 ppm
氯胺	≤ 0.1 ppm
pH值	7 - 8.5
电导率	≤ 1000 µS/cm
总硬度	≤ 8° dH
氯化物	≤ 25 ppm

为避免产生水垢，进水总硬度必须≤8°dH。

安装要求

安装必须符合当地电力系统，特别是现场电路连接规格、液压和通风电源所需的最小线规。

注册DDC服务以访问数据和产品规格。

www.ddc.unox.com